

ADEKA®

System elewacyjny z gotowych elementów w kształcie rombów.



KORZYŚCI

- > Prosty montaż
- > Długotrwałość i estetyka elementów o charakterystycznym kształcie
- > Duży wybór systemowych elementów wykończeniowych
- > Dostępne aspekty: QUARTZ-ZINC® ANTHRA-ZINC® i PIGMENTO®

ZASTOSOWANIE

Elewacje płaskie

VM Building Solutions Deutschland GmbH Sp. z o. o.


Ruhrallee 175

45326 Essen

Tel : +48 604 837 746 / +48 606 842 661

vmzinc.poland@vmbuildingsolutions.com

www.vmzinc.pl

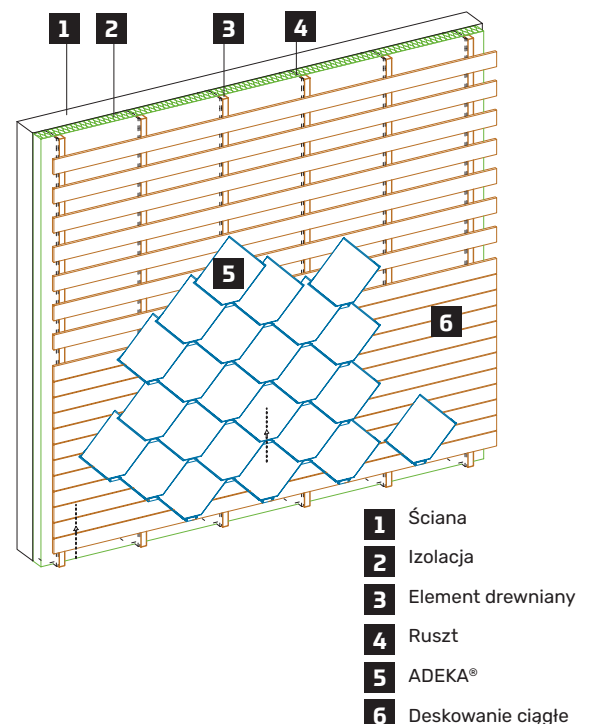

vmzinc

CHARAKTERYSTYKA

Elementy ADEKA®

Wygląd	QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, AZENGAR® i PIGMENTO®
Wymiary	Romby formatu 40 x 40 cm
Liczba elementów	9,6/m²
Szerokość /trasowania/	560 mm
Ciężar na m²	7,5 kg
Rozstaw mocowania	205 mm

Mocowanie

Przy pomocy wkrętów ze stali nierdzewnej, dostarczonych razem z elementami oraz opatentowanego zwornika mocującego w części dolnej.

WYTTCZNE ZASTOSOWANIA

Typ budynku

- Nowo projektowany
- Modernizowany

Dozwolone podłoża

- Układanie na deskowaniu pełnym z litego drewna ($4,5 < \text{pH} < 7$).
- Na podłożu niekompatybilnym lub na ciągłych płytach drewnopochodnych.

Zakres spadku

90°

Typ elewacji

Elewacja płaska, wentylowana. Układanie podłoża na podkonstrukcji wtórnej, pozostawiając przestrzeń wentylacyjną obliczoną w oparciu o obowiązujące normy.

Warunki klimatyczne

- Można stosować na terenie całego kraju.
- W zależności od stref klimatycznych należy wziąć pod uwagę wskazówki zawarte w poradniku użytkownika.



NORMY I DOKUMENTACJA DO DYSPOZYCJI

Norma PN-EN 988

Europejska norma dotycząca cynku i stopów cynku

Normy krajowe

- Dotyczące obciążeń wiatrem
- Dotyczące obciążeń śniegiem
- Dotyczące wymogów związanych z zagrożeniem pożarowym
- Dotyczące wymogów związanych z wentylacją pokryć elewacyjnych.



- 1 Punkt mocowania
- 2 Krawędź górna
- 3 Znak wytyczający
- 4 Znak ustawczy
- 5 Krawędź dolna
- 6 Zwornik mocujący
- 7 Znak wstawienia klucza
- 8 Wkładka polistyrenowa

Dokumentacja VMZINC®

Poradnik użytkownika VMZINC® dotyczący systemu ADEKA®

- Opis elementów składowych
- Wytyczne zastosowania i montażu
- Rozwiązania dotyczące detali wykończeniowych

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem.