

VMZINC

FACADE

VMZINC®
Sinus



Systembeskrivelse

Skab unikke bølgede og dynamiske facader med VMZINC® sinusprofiler. De klare og bløde linjer giver facaden et strømlinet udseende. Traditionelt bruges sinusprofiler ofte i erhvervs- og landbrugsbyggeri, men i de senere år er profilerne blevet et populært valg til boligbyggeri, hvor de tilfører bygningen et industrielt look.

Profilerne kan monteres både lodret og vandret på facaden, hvilket giver dig mulighed for at variere det æstetiske udtryk.

VMZINC® Sinus fås i et stort udvalg af bølgestørrelser og overflader, som sikrer en stor designfrihed.

Fordele

- > Hurtig og nem installation gør det til en omkostningseffektiv løsning
- > Rytmask bølget udtryk
- > Kan monteres både lodret og vandret
- > Vælg mellem flere forskellige bølgestørrelser
- > Komplet udvalg af tilbehør

28 Elsdale Street, London (Storbritannien), Arkitekt: GPAD London, Foto: Paul Kozlowski



Anvendelse

- > Facader – plane og buede
- > Velegnet til både renoveringsprojekter og nybyggeri

Find flere
referencer på
www.vmzinc.dk



1: Bureaux Campus VEOLIA, Meyzieu (Frankrig), Arkitekt: ARTE CHARPENTIER, Foto: Paul Kozlowski. 2: Bjerregardsgate, Oslo (Norge), Arkitekt: Sanne Arkitekter AS, Foto: Jon Are Berg Jacobsen. 3: Damgårdsvæien 59, Bergen (Norge), Arkitekt: Vill Arkitektur AS, Foto: Arkitekturfoto Norge. 4: Office de Tourisme, Mas Capellans, Torrelles (Frankrig), Arkitekt: Bernard Cabanne et Michel Génis architectes, Foto: Paul Kozlowski.

Teknisk data

VMZINC® Sinus

	Sinus 18/76	Sinus 25/115	Sinus 43/180
Overflader	QUARTZ-ZINC® ANTHRA-ZINC® AZENGAR® PIGMENTO®	QUARTZ-ZINC® ANTHRA-ZINC® AZENGAR® PIGMENTO®	QUARTZ-ZINC® ANTHRA-ZINC® AZENGAR® PIGMENTO®
Materialetykkelse	0,80 - 1,00 mm	0,80 - 1,00 mm	0,80 - 1,00 mm
Max panel størrelse	6 m	6 m	6 m
Anbefalet længde	4 m	4 m	4 m
Længde fra bølge til bølge	76 mm	115 mm	180 mm
Tykkelse	836 mm	805 mm	720 mm
Profil højde	18 mm	25 mm	43 mm
Vægt (0.8 mm tykkelse)	6,91 kg/m2	7,20 kg/m2	8,00 kg/m2
Beskyttelsesfilm	Ja	Ja	Ja

Installation

Systemet kan fastgøres på en underkonstruktion af træ eller metal, der ikke er fuldt understøttet. VMZINC anbefaler installation på metalunderkonstruktioner. Præcis justering af underkonstruktionen er særlig vigtig for at sikre en god planhed af facaden. Der skal være mulighed for ventilation af bagsiden.

Sinus-profilerne fastgøres med selvborende skruer i rustfrit stål. Disse er tilpasset i farve til profilernes overflade.


Fjern beskyttelsesfilmen efter montering.

VMZINC® sinusprofiler er fremstillet af titanzink i overensstemmelse med EN 988-standarden. Som et naturligt materiale er zink kendt for sin modstandsdygtighed og holdbarhed.



Overflader

VMZINC bygger fremtiden med et stort udvalg af zinkfarver, der kan gøre dine unikke arkitektoniske visioner til virkelighed.

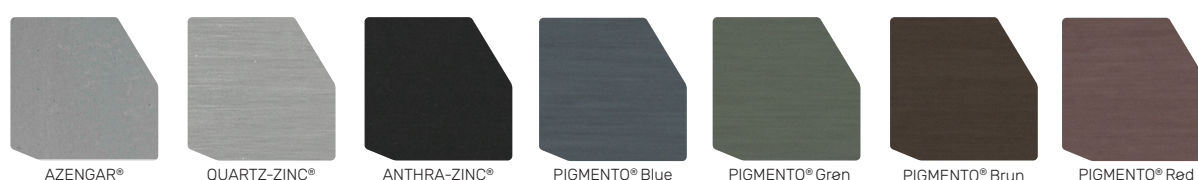

Indholdet af denne brochure er kun til orientering og er ikke bindende for VM Building Solutions. Modtageren er alene ansvarlig for at verificere nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne og for at sikre, at de er egnede til modtagerens tilsigtede formål. Scan QR-koden, og læs før installation:

