

VMZINC

FACADE

VMZINC®
Stikfals



Systembeskrivelse

Skab en enkel og elegant facade med VMZINC® Stikfals facadesystem. De kassetteformede paneler samles ved indstik, så slutresultatet er en elegant flade med en forsænket fuge. Stikfals passer godt ind i moderne erhvervs- og parcelhusbyggeri, hvor de rette linjer dominerer arkitekturen.

Uanset om panelerne installeres lodret eller vandret, sikrer VMZINC® Stikfals en nem og effektiv installation - hvilket reducerer den samlede installationstid betydeligt.

Panelerne kan desuden perforeres for et dynamisk og kreativt udtryk.

Fordele

- > Hurtig og nem installation
- > Stikfalssamlinger med skjult fastgørelse
- > Komplet tilbehør, der muliggør alle afslutninger og sikrer en smuk totalløsning
- > Lodret eller vandret installation


Lampwick Quay, Manchester (Storbritannien) Arkitekt: CALLISONRTKL-UK (CTKRL) + JM ARCHITECTS Foto: Paul Kozlowski



Anvendelse

- > Facader
- > Velegnet til både nybyg og renovering

Find flere
referencer på
www.vmozinc.dk

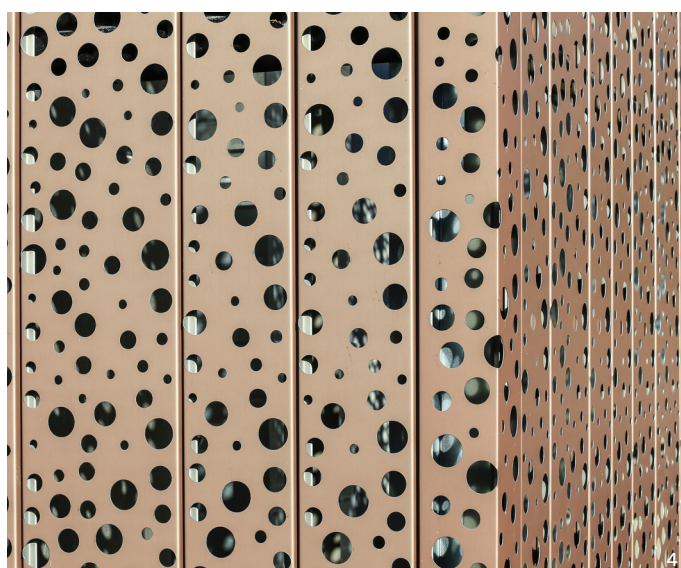


1: EFH, Möhlin (Frankrig), Arkitekt: Nicole Schweizer, Foto: Paul Kozlowski. 2: Office Building, Berlin (Tyskland) Arkitekt: Thomas Hillig Architekten, Foto: Thomas Hillig. 3: Storådalens Golfclub (Danmark), Arkitekt: John Robert Knudsen, Foto: Martin Tørsleff. 4: Centre aquatique, Crolles (Frankrig), Arkitekt: ATELIER METIS - Tullins 38 Foto: Paul Kozlowski.

Teknisk data

VMZINC® Stikfals

Overflader	QUARTZ-ZINC® ANTHRA-ZINC® AZENGAR® PIGMENTO®
Materialetykkelse	1 mm
Centermål	200 mm - 250 mm - 300 mm - 333 mm
Vægt (kg/m²) eksklusiv ramme	11,18 - 10,40 - 9,85 - 9,57
Længde	Fra 500 mm til 6000 mm
Fugebredde	10 eller 20 mm

NB. Hvis panelerne monteres vandret, leveres elementerne med lukkede ender. Angiv venligst ved bestilling.

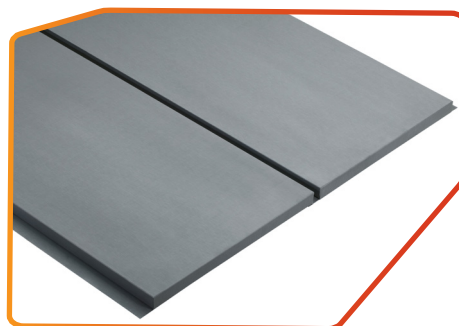

To paneler samlet


Installation

VMZINC® Stikfals kan fastgøres på en underkonstruktion af træ eller metal, der ikke er fuldt understøttet. VMZINC anbefaler installation på metalunderkonstruktioner. Der skal være mulighed for ventilation af bagsiden.

Stikfalspanelerne fastgøres til underkonstruktionen på den ene side med skruer eller nitter. Panelerne samles hurtigt og enkelt ved indstik, hvorved der opnås skjult befæstigelse.

Ved vandret installation monteres panelerne oppefra og ned. Ved lodret installation er det muligt at montere panelerne i begge retninger. Efter montering fjernes den beskyttende film.


VMZINC® Stikfals er fremstillet af titanzink i overensstemmelse med EN 988-standarden. Som et naturligt materiale er zink kendt for sin modstandsdygtighed og holdbarhed.

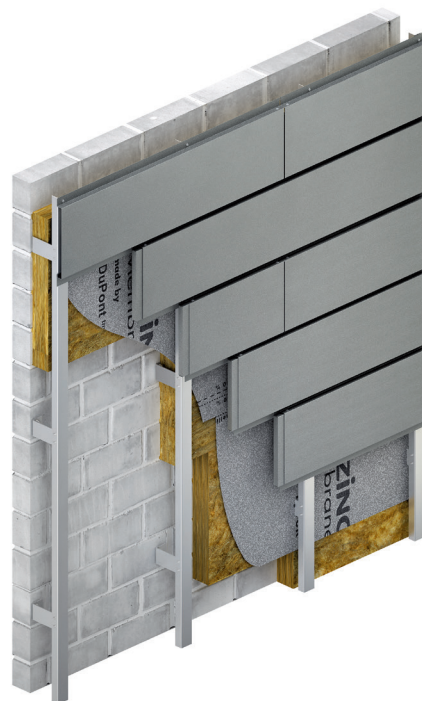


VMZINC® - 06/23 - © VM BUILDING SOLUTIONS - VMZINC® INTERLOCKING PANEL

Overflader


VMZINC bygger fremtiden med et stort udvalg af zinkfarver, der kan gøre dine unikke arkitektoniske visioner til virkelighed.



AZENGAR®



QUARTZ-ZINC®



ANTHRA-ZINC®



PIGMENTO® Blå



PIGMENTO® Grøn



PIGMENTO® Brun



PIGMENTO® Red

Indholdet af denne brochure er kun til orientering og er ikke bindende for VM Building Solutions. Modtageren er alene ansvarlig for at verificere nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne og for at sikre, at de er egnede til modtagerens tilsigtede formål. Scan QR-koden, og læs før installation:

